

## 10W-40 SN/CF


Высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими эксплуатационными характеристиками для бензиновых и дизельных двигателей всех типов, в том числе оборудованных системами турбонаддува. Надежно защищает двигатели с высокой удельной мощностью, в том числе непосредственным впрыском и промежуточным охлаждением.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- гарантирует полную защиту двигателя даже в условиях повышенных скоростей и нагрузок, значительно продлевает срок его службы;
- содержит специальный антифрикционный модификатор, уменьшающий трение в двигателе, что значительно снижает расход топлива;
- обладает отличными моющими свойствами, эффективно удаляет шлам и препятствует образованию отложений на поверхностях двигателя;
- благодаря низкому содержанию фосфора и серы обладает увеличенным интервалом замены и отвечает требованиям по защите окружающей среды;
- обеспечивает надежную защиту двигателя в долговременных нагруженных режимах.

### ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- SAE 10W-40
- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- Renault RN 0700
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3

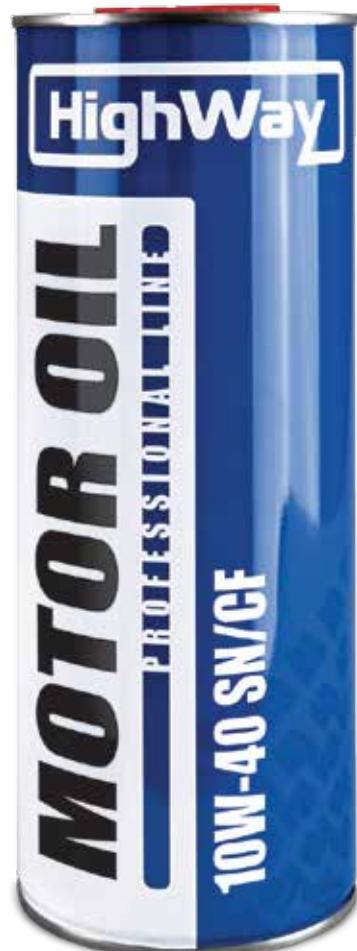

**1 л | 4 л | 20 л | 200 л**

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Плотность при 20°C	г/см³	ASTM D 4052	0.863
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D 445	13.19
Индекс вязкости		ASTM D 2270	---
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	217
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-39
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	6.2
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1.07

\*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «Делфин Индустрия». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.