

MULTIPURPOSE EP-2


Универсальная литиевая смазка предназначена для применения в узлах трения машин и механизмов, работающих в условиях умеренных и тяжелых нагрузок и высоких контактных напряжений. Подходит для машин и установок в горнодобывающей, сталелитейной и цементной промышленности (подшипники механизмов общепромышленного оборудования).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- широкий температурный диапазон применения от -30°C до +120°C (кратковременно до +130°C);
- снижает износ в условиях высоких нагрузок и вибрации;
- эффективно защищает поверхности трения от износа и коррозии, предотвращает заклинивание и прикипание деталей вращения, выгорание подшипников и разбалансировку вращающихся валов;
- высокая стойкость к воздействию воды, что продлевает срок службы подшипников.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- DIN 51825 KP2K-30

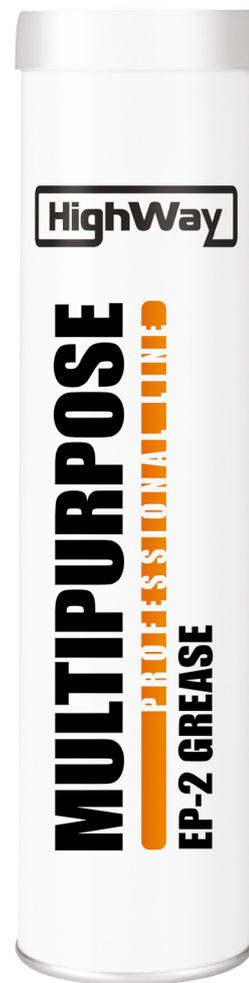

400 г

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Температура каплепадения, не ниже	°C	ГОСТ 6793	180
Пенетрация при 25 °C, 60 циклов	мм*10 ⁻¹	ГОСТ 5346, метод В	265-295
Смазочные свойства на 4-х шариковой машине при (20±5)°C, не менее			
Нагрузка сваривания	(P _c), кгс	ГОСТ 9490	315
Критическая нагрузка	(P _k), кгс	ГОСТ 9490	-
Индекс задира	(I _з), кгс	ГОСТ 9490	-

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «ДЕЛФИН ИНДАСТРИ». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.