

MULTIPURPOSE LX EP-2


Многоцелевая литиевая смазка предназначена для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения, работающих при повышенном давлении. Смазка защищает узлы трения от проникновения воды, загрязнений и пыли, обладает прекрасной стойкостью к окислению.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- широкий температурный диапазон применения от -25°C до +160°C (кратковременно до +200°C);
- выдерживает высокие давления;
- высокая механическая стабильность;
- обладает противоизносными и водоотталкивающими свойствами;
- защищает от образования ржавчины и коррозии.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- DIN 51825 KP2P-25

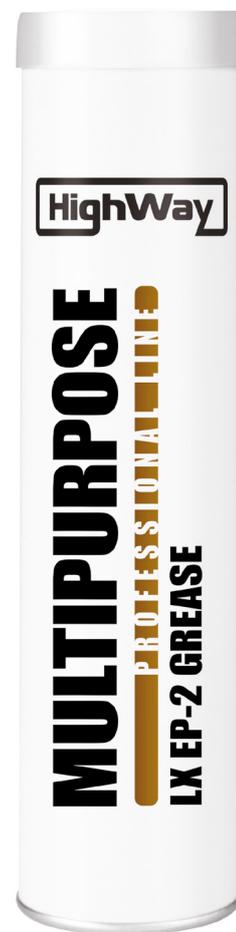

400 г

Технические характеристики	Единица измерения	Метод	Значение
Температура каплепадения, не ниже	°C	ГОСТ 6793	180
Пенетрация при 25 °C, 60 циклов	мм*10 ⁻¹	ГОСТ 5346, метод В	265-295
Смазочные свойства на 4-х шариковой машине при (20±5)°C, не менее			
Нагрузка сваривания	(P _c), кгс	ГОСТ 9490	315
Критическая нагрузка	(P _k), кгс	ГОСТ 9490	-
Индекс задира	(И _з), кгс	ГОСТ 9490	-

*Типовые показатели продукта являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации АО «ДЕЛФИН ИНДАСТРИ». Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несет какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем описании, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений.